

## SMART Board® GX (V3) series

### Технічний паспорт на інтерактивні дисплеї

SBID-GX (V3) - 165

SBID-GX (V3) - 175

SBID-GX (V3) - 186



#### Дисплей

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Розмір екрану (діагональ) | 65"   75"   86"                            |
| Тип підсвічування         | LED                                        |
| Аспектне співвідношення   | 16:9                                       |
| Роздільна здатність       | 4K UHD (3840 × 2160)                       |
| Частота оновлювання       | 60 Hz                                      |
| Ресурс роботи панелі      | ≥ 50,000 hours                             |
| Яскравість <sup>1</sup>   | 400 cd/m <sup>2</sup>                      |
| Час відгуку               | ≤ 8 ms                                     |
| Кути огляду               | 178°                                       |
| Скло                      | Загартоване скло<br>(7MHos, протиблікове)  |
| Товщина скла              | 4мм                                        |
| Колір рамки               | Чорний                                     |
| Керування                 | Живлення   "Додому"   Гучність  <br>Захват |
| Сенсори                   | Навколишнього світла   ІЧ                  |
| Динаміки                  | 2x20W динаміки з високоякісним<br>звуком   |

#### Технологія

|                              |                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Технологія дотику            | Розширена ІЧ                                                       |
| Особливості                  | Диференціація інструментів<br>Усвідомлення об'єктів™<br>Silktouch™ |
| Реакція на дотик             | ≤ 8 ms                                                             |
| Частота кадрів               | ≥ 125 Hz                                                           |
| Точність позиціювання        | 1 mm                                                               |
| Мінімальний розмір об'єкта   | ≤2 mm                                                              |
| Кількість одночасних торкань | 40 – Windows®<br>32 – Android™<br>20 – Mac<br>10 – Chrome OS™      |
| Інструменти в комплекті      | Маркери (x2)                                                       |
| Тримачі інструментів         | Магнітний   На рамі                                                |

#### Програмне забезпечення

|           |                                                                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вбудоване | Android OS<br>SMART Notebook®<br>SMART Product Drivers and<br>SMART Ink®                           |
| Додаткове | SMART Notebook Plus<br>Lumio™<br>SMART Meeting Pro®<br>SMART TeamWorks™<br>SMART Remote Management |

### Вбудована Android OS

Операційна система Android версії 13.0

Процесор Quad-core

Пам'ять 8 GB DDR4

Зберігання 64 GB

Цифрова дошка ✓

Веб-браузер ✓

Спільний доступ до екрана ✓

Інші функції

- Файловий менеджер
- Оверлей
- Розділений екран
- Картинка в картинці (PIP) з сенсорним керуванням
- Інтерактивні віджети
- Бібліотека додатків

WPS Office ✓

Можливість запуску сторонніх програм ✓

Доступ до хмарного сховища ✓

Підтримувані мови

Українська | Англійська | Французька | Німецька | Чеська | Турецька | Італійська | Польська | Іспанська | Латиська | Литовська та інші

Оновлення Бездротове Over-the-air (OTA)

### PC

Підтримка OPS Модулі SMART PCM

Живлення OPS модуля 90 W

### Входи

OPS PC слот

HDMI® 2.0 with HDCP 1.4 and HDCP 2.2 support

Display Port 1.2

VGA video

Stereo 3.5 mm (змінний)

RS-232 (DB-9 connector)

RJ45 (LAN IN)

USB Type-C 4K @ 60Hz Display Port alternate mode, touch, digital audio, USB 3.2 Gen 1 (DFP) for peripherals; 15 W power delivery

USB Type-C 4K @ 60Hz Display Port alternate mode, touch, digital audio, USB 2.0 Hi-Speed USB

USB 2.0 Type-A

USB 3.2 Gen 1 Type-A

USB 2.0 Type-B

### Виходи

HDMI 2.0 with HDCP 1.4 and 2.2 support

Stereo 3.5 mm (variable)

S/PDIF optical (fixed)

RJ45 (LAN OUT)

### Кабелі та аксесуари в комплекті

Кабель живлення

16' 5" (5 m) USB 2.0 A to B кабель

Маркери

Зовнішні Wi-Fi (2.4 and 5 GHz) and Bluetooth (2.4 GHz) антени

Пульт дистанційного керування

AAA Батарейки

Інструкція зі встановлення

Інформаційний документ

|                                                                                                                                  | Фронт | Зворотній бік |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| OPS PC слот                                                                                                                      | –     | 1             |
| HDMI® 2.0 with HDCP 1.4 and HDCP 2.2 support                                                                                     | 1     | 2             |
| Display Port 1.2                                                                                                                 | –     | 1             |
| VGA video                                                                                                                        | –     | 1             |
| Stereo 3.5 mm (змінний)                                                                                                          | –     | 1             |
| RS-232 (DB-9 connector)                                                                                                          | –     | 1             |
| RJ45 (LAN IN)                                                                                                                    | –     | 1             |
| USB Type-C 4K @ 60Hz Display Port alternate mode, touch, digital audio, USB 3.2 Gen 1 (DFP) for peripherals; 15 W power delivery | 1     | –             |
| USB Type-C 4K @ 60Hz Display Port alternate mode, touch, digital audio, USB 2.0 Hi-Speed USB                                     | –     | 1             |
| USB 2.0 Type-A                                                                                                                   | –     | 1             |
| USB 3.2 Gen 1 Type-A                                                                                                             | 2     | 2             |
| USB 2.0 Type-B                                                                                                                   | 1     | 1             |

**Підключення**

|                  |                                                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Дрокове</b>   | RJ45 (x2) 1000BASE-T                                                                                                         |
| <b>Wi-Fi</b>     | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) з підтримкою протоколів автентифікації WEP, WPA, WPA2, WPA3 PSK та 802.1X EAP<br>Точка доступу Wi-Fi |
| <b>Bluetooth</b> | 5.0 dual mode                                                                                                                |

**Вимоги до зберігання та експлуатації**

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| Живлення               | 100V до 240V AC, 50 Hz to 60 Hz             |
| Робоча температура     | 32–104°F (0–40°C)                           |
| Температура зберігання | 14–140°F (-10–60°C)                         |
| Вологість              | 20–80% відносної вологості, без конденсації |

**Споживання енергії**

|            |            |
|------------|------------|
| Типове     | 65": 79 W  |
|            | 75": 88 W  |
|            | 86": 119 W |
| Очікування | <0.5 W     |

**Сертифікація та відповідність**

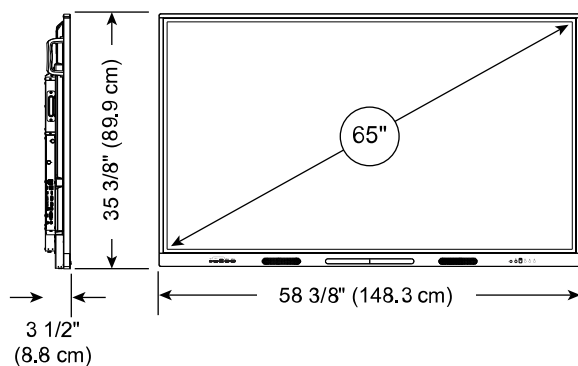
|                                |                                                                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Regulatory models</b>       | IDGX65-2   IDGX75-2   IDGX86-2                                                                       |
| <b>US / Canada</b>             | cULus   FCC   ISED   TSCA   CONEG<br>Packaging   Proposition 65                                      |
| <b>EU / EEA / EFTA / UK</b>    | CE   UKCA   LVD   CB   EMC   RED  <br>REACH   RoHS   Battery   WEEE  <br>Packaging   POP   Ecodesign |
| <b>Australia / New Zealand</b> | RCM                                                                                                  |
| <b>Performance standards</b>   | ENERGY STAR®   HDMI   HDCP                                                                           |

**Гарантія SMART**

Умови та положення й варіанти оновлення гарантій залежать від регіону.  
Відвідайте [smarttech.com/warranty](https://smarttech.com/warranty)  
або зверніться до свого торгового  
представника, щоб дізнатися більше

**Монтаж, розміри та вага****Нотатки**

- Усі розміри  $\pm 1/8$  дюйма (0,3 см). Усі значення ваги  $\pm 2$  фунти (0,9 кг).
- Виріб постачається у вертикальному положенні

**65" модель****Розміри****Вага**

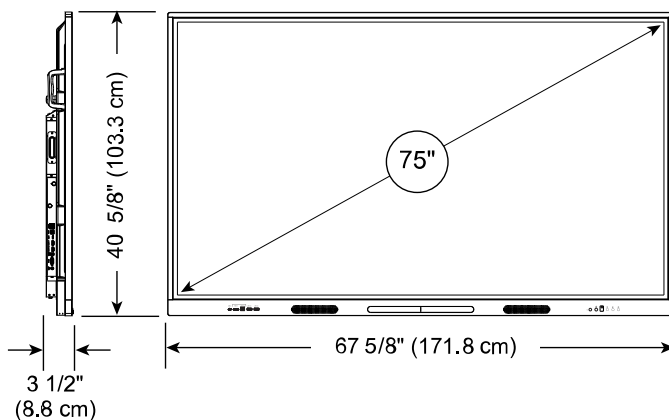
82 lb. (37 kg)

**Розміри при поставці (включаючи палету)**

63 3/4"  $\times$  45 7/8"  $\times$  6 1/4"  
(162 cm  $\times$  116.5 cm  $\times$  16 cm)

**Транспортувальна вага**

118 lb. (54 kg)

**VESA кріплення**M8 | 600  $\times$  400 mm**75" модель****Розміри****Вага**

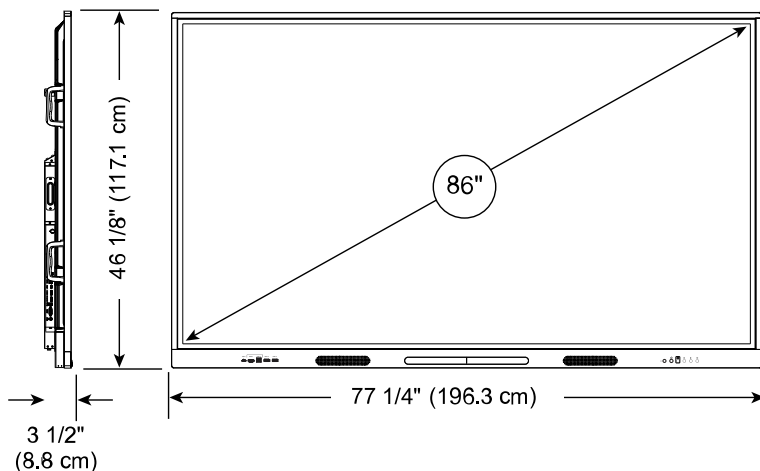
114 lb. (52 kg)

**Розміри при поставці (включаючи палету)**

71 5/8"  $\times$  50 5/8"  $\times$  6 1/4"  
(182 cm  $\times$  128.5 cm  $\times$  16 cm)

**Транспортувальна вага**

158 lb. (71 kg)

**VESA кріплення**M8 | 800  $\times$  400 mm**86" модель****Розміри****Вага**

143 lb. (65 kg)

**Розміри при поставці включаючи палету**

85 1/4"  $\times$  56 7/8"  $\times$  6 1/4"  
(216.5 cm  $\times$  144.5 cm  $\times$  16.0 cm)

**Транспортувальна вага**

198 lb. (90 kg)

**VESA кріплення**M8 | 800  $\times$  600 mm